


# VARIO ROLL FOL ALU

## Beschreibung/ Anwendung

Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in zweiteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Sehr flexibler mit dem Alu-Streifen verklebter Mittelstreifen aus hochwertigem, alterungsbeständigem PP-Vlies mit Beschichtung. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen.

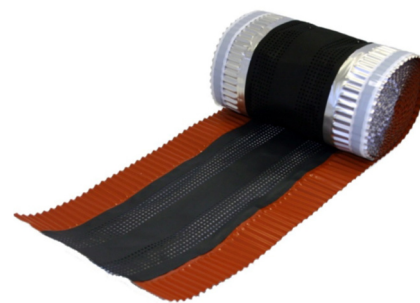

## Technische Daten

| Eigenschaft                     | Wert                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material:                       | Dichtstreifen Aluminium 150 my<br>Mittelstreifen aus beschichtetem PP-Spinnvlies. |
| Farben:                         | Ziegelrot, Braun, Anthrazit und Sonderfarben (Anfrage)                            |
| Breiten:                        | 220, 300, 360 und 390 mm                                                          |
| Materialstreckung:              | 22 %                                                                              |
| Klebestreifen:                  | selbstklebendes Dichtband auf Basis<br>Butylkautschuk mit abziehbarer Schutzfolie |
| Breite Klebestreifen:           | 20 mm                                                                             |
| Temperaturbeständigkeit:        | -40°C bis +100°C                                                                  |
| Brandverhalten:                 | Klasse E (EN 13501-1)                                                             |
| Lüftungsquerschnitt:            | 200 cm <sup>2</sup> pro Verlegemeter                                              |
| Verarbeitungstemperatur:        | > +5°C                                                                            |
| Verpackungseinheit:             | 20 lfm/ Karton (4 Rollen à 5 m)                                                   |
| Länge Rolle:                    | 5 m                                                                               |
| Breite mm:                      | <b>220    300    330    360    390</b>                                            |
| Art.-Nummer: schwarz/ anthrazit | 100000 3553    2741    3549    2973    2955                                       |
| Art.-Nummer: rot                | 100000 3554    2743    3551    2887    2953                                       |
| Art.-Nummer: braun              | 100000 3555    2742    3550    2970    2954                                       |

## Verarbeitung/ Lagerung

First- bzw. Gratlattenhöhe je nach Dacheindeckungsmaterial einstellen. **VARIO ROLL FOL ALU** mittig auf First- oder Gratlatte abrollen und an die Eindeckung anformen, anschließend antackern oder nageln. Schutzfolie von Klebestreifen abziehen, hierbei darauf achten, dass der Untergrund frei von losem Material, trocken, fett- und staubfrei ist. Stark verschmutzte oder poröse, sandige Oberflächen reinigen und falls erforderlich, mit Primer (Haft-Fix-Primer) verfestigen. Seitenabdichtstreifen auf Dacheindeckung verlegen und von Hand oder mit Rolle fest andrücken und spannungsfrei, ohne anliegende Zugkraft, verkleben. First-/Gratziegel oder First-/Gratstein aufsetzen und mit Firstklammer befestigen. VARIO ROLL ist nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

**VARIO ROLL** kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen von bis ca. 30°C mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Andere Lagerbedingungen können ein schwieriges Ablösen der Schutzfolie bei der Montage verursachen.



## Empfohlenes Zubehör:

### **SOLID - PRIMER - für die sichere Verklebung/ Befestigung -**

-**SOLID PRIMER/ SPRÜHPRIMER** ist ein anwendungsfertiger Haftvermittler für die Verarbeitung von Klebebändern und Klebstoffen auch auf saugenden und porösen Untergründen. Die Sicherheit der Verklebung wird durch die Bildung eines tragfähigen Filmes und der Verfestigung der Oberfläche optimiert. Als streichbare Flüssigkeit im Eimer/ Dose oder Sprühprimer in der Spraydose.

Primer streichbar 5 Liter PE-Kanister **Art.-Nr.: 100000 5893**/ Sprühprimer: 500 ml Metall-Dose **Art.-Nr.: 100000 6818**

### **HAMMERTACKER - zum schnellen Fixieren/ Befestigen**

- ein leichter, einfach handzuhabender Hammertacker, der perfekt für regelmäßige anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. Ideal für die Befestigung von Rollfirsten, Kunststoffolie oder Isoliermaterialien. Sein Magazin lässt sich schnell und einfach von unten laden und sein rutschfester ergonomischer Griff sorgt für die effektive Erledigung der Arbeit. Die stabile Konstruktion ganz aus Stahl erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

HAMMERTACKER R19/ HAMMERTACKER G11 (**Art.-Nr.: S00000007/ S00000008**)

### **BREITKOPFSTIFT - DIN 1160 - feuerverzinkt**

- diese Nägel der DIN-Norm 1160 haben einen besonders großen Kopf und sind deshalb hervorragend zur Befestigung weicher Werkstoffe geeignet, bei denen sich ein Nagel mit einem kleineren Kopf hindurchziehen kann.

BREITKOPFST.FVERZ. DIN1160 z. B.: **2,2 X 30 mm (Art.-Nr.: 329902230)**



#### **Hinweis:**

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über [technik@bwk-dachzubehoer.de](mailto:technik@bwk-dachzubehoer.de)

BWK-Dachzubehör GmbH  
Birkichstraße 1  
D – 74549 Wolpertshausen

**20250730**

